

PUERTA DE HOJAS PLEGABLES GILGEN FFM

La solución ideal para los espacios reducidos

Una manera efectiva de ahorrar espacio

El sistema de hojas plegables significa ahorrar espacio. Con las puertas de hojas plegables de Gilgen, usted se beneficia de un amplio ancho de paso con unas dimensiones mínimas de hueco.

De larga vida

Unos componentes de última generación, certificados, garantizan lo mejor en cuanto a fiabilidad y calidad.

Rápido y seguro

Conseguir un paso fluido, cómodo, rápido y con máxima seguridad, estos son los requisitos que cumplen las puertas de hojas plegables de Gilgen. Garantizado.

Adaptables

Una gran variedad en la configuración, además de una selección de acabados y tipos de vidrio, nos permiten encontrar la solución ideal para cualquier proyecto.

Fácil utilización

Una amplia gama de funciones, junto a una serie de elementos de detección y seguridad adaptados al conjunto estructural, aseguran una utilización fácil por parte del usuario.





La puerta de hojas plegables Gilgen FFM consigue una mayor apertura en los espacios más reducidos.



Puerta de hojas plegables Gilgen FFM - Posibilidades de instalación en el conjunto arquitectónico

Datos de referencia

Ancho de paso libre LB	800 - 1600 mm
Longitud del cobertor A	LB + 260 mm
Cobertor	200 x 250 mm
Altura libre LH	hasta 2500 mm
Profundidad con ajuste de apertura E	315 - 515 mm
Peso máximo de la hoja	70 kg por hoja

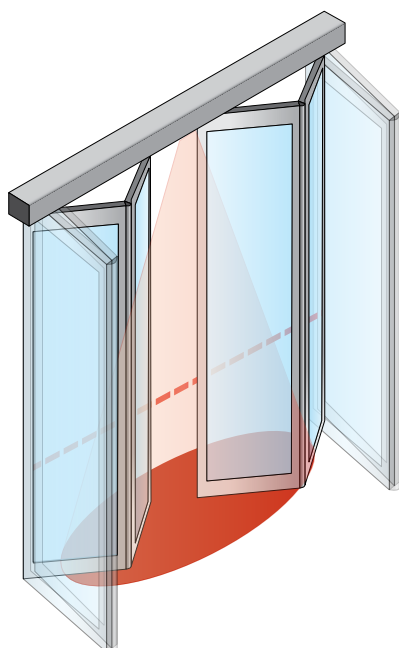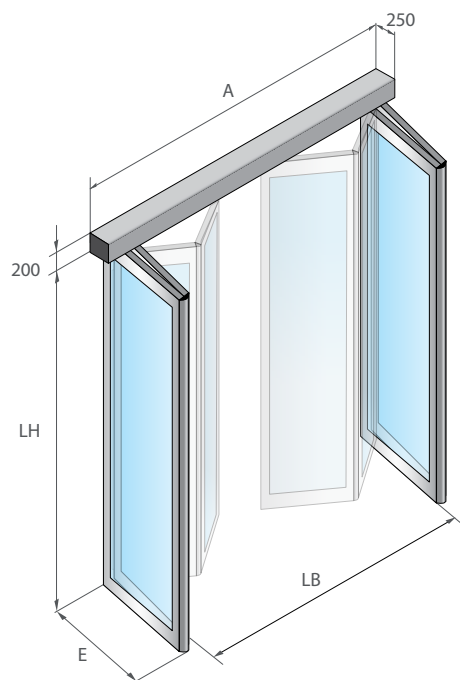

Variantes de acristalamiento

Los siguientes tipos y espesores de vidrio están disponibles según el peso de la hoja plegable:

Ancho de paso libre	Grosor del vidrio		
	Vidrio de seguridad ESG templado	VSG laminado	Vidrio de cámara IV 5/6/5
800 - 1300 mm	10	10/14/16	16
1400- 1500 mm	10	10/14	16
1600 mm	10	10	16

Funciones disponibles

Velocidad regulable	0,5 - 0,7 m/s
Selector de programa	Sí
Mecanismo de inversión de seguridad	Sí
Función de parada de seguridad automática	Sí
Funcionamiento de emergencia (batería 24V)	Opción disponible
Bloqueo estándar	Sí
Bloqueo monitoreado	Sí
Guía continua	Opción disponible
Desbloqueo manual interior	Sí
Desbloqueo manual exterior	Opción disponible

Datos Técnicos del automatismo FFM

Alimentación	230 V, 50/60 Hz, 13 A
Cable de red	4 m de largo
Potencia	200 W
Fuerza motriz estática	máx. 150 N
Temperatura ambiente	de - 15 a + 75°C

Los detectores de movimiento facilitan el acceso sin contacto. Puede abrirse mediante cualquier sistema de activación: pulsadores, tiradores, contactos de pie, etc.

Mediante el selector de funciones se pueden seleccionar los modos de funcionamiento: "manual-automático-abierto-noche-salida".

La protección personal está asegurada mediante fotocélulas, cortinas de seguridad, mecanismo de parada y retroceso, perfiles especiales anti pinzamiento, etc.